


Le couvercle / The lid

Maintenir tous les couvercles de l'installation septique accessibles en tout temps. Éviter de les recouvrir de paillis, de terre ou d'une structure fixe (cabanon, structure de jeu, patio, etc.).

Keep all lids of the septic system accessible at all times. Avoid covering them with mulch, dirt or any structure (garden shed, play structure, deck, etc.).

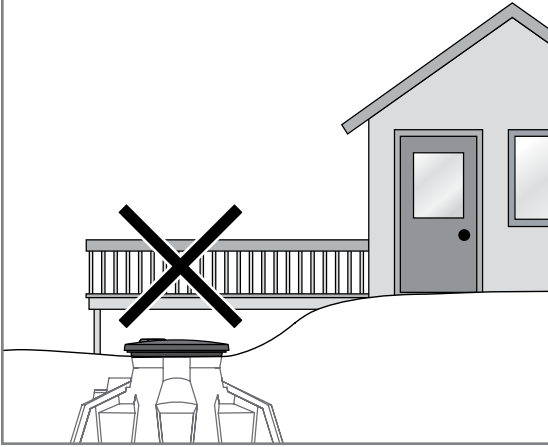

IMPORTANT

Le défaut de respecter ces consignes pourrait entraîner, à la discrétion de Premier Tech Aqua, l'invalidation de la garantie.

Ces images sont à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer au plan d'installation de votre système pour valider l'emplacement réel de l'installation septique sur votre terrain.

Failure to respect these instructions could lead, at the discretion of Premier Tech Aqua, to the warranty being deemed void and null.

All images are for information purposes only. Please refer to the installation plan of your system to validate the actual location of the septic installation on your property.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE POUR LE RESPECT DE LA GARANTIE

Ecoflo®



OWNER'S WARRANTY RESPONSABILITIES

 **PREMIER TECH**
AQUA


☎ 1 800 632-6356
☎ 418 862-6642
pta@premiertech.com
PREMIERTECHAQUA.COM

 **PREMIER TECH**
AQUA

Aménagement / Landscaping

Assurez-vous d'aviser les personnes responsables de l'aménagement ou de l'entretien de votre propriété de l'emplacement de l'installation septique et des précautions à prendre pour éviter d'endommager le système.

Make sure you inform all persons responsible for landscaping or maintaining your property of the location of the septic installation and of all precautions to be taken to prevent damaging the system.

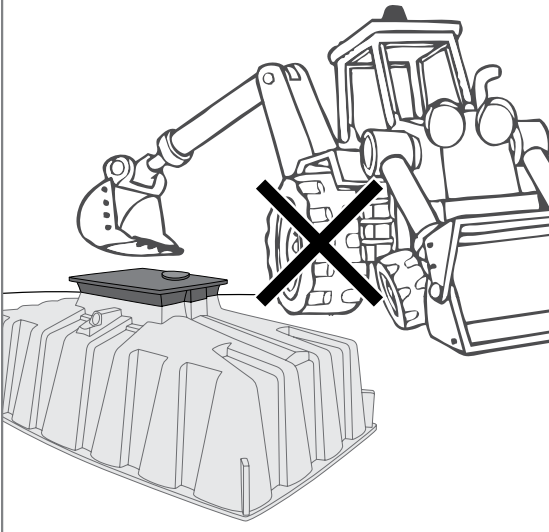

Surcharge / Overload

TOUJOURS maintenir les couvercles des Ecoflo® libres et exempts de toute accumulation de matériaux créant une **surcharge** et à une **distance sécuritaire** des éléments suivants: neige compactée, remblai, aménagement paysager, roches, le bas d'une pente, d'un talus ou d'un mur de soutènement, etc.

*Les distances minimales à respecter par rapport aux couvercles des Ecoflo® :

- 5 m (16' 5") pour les caissons en fibre de verre
- 4 m (13' 1") pour les caissons en polyéthylène
- 3 m (9' 10") pour les caissons en béton

ALWAYS keep the covers of Ecoflo® systems free of accumulated material that could create an **excessive load** and at a **safe distance** from the following: compacted snow, backfill material, landscaping, rocks, the bottom of a slope, an embankment or a retaining wall, etc.

*The following minimum distances apply with respect to Ecoflo® covers:

- 5 m (16' 5") in the case of fiberglass shells
- 4 m (13' 1") in the case of polyethylene shells
- 3 m (9' 10") in the case of concrete shells

